


25/54/19 fuso
Cof. 09/19ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA OFICINAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Bomba d' água, característica abaixo. Centrifuga carcaça em liga especial de alumínio-silício de alta resistência à pressão e oxidação. Rotor do tipo fechado, construído em liga especial de alumínio-silício e fixada por meio de chaveta, arruela e parafuso de fixação. Vedação do eixo por selo mecânico 1 ¼, tipo 21 conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho líquido até 80°C. Motor Elétrico-Trifásico, 220/380v, 4 CV, Grau de proteção IP 55(TFVE), Rotação 2 polos-3.500rpm-60 Hz. Isolamento classe B, Eixo protegido por bucha de bronze, Normal Nema MG1-18-614-JM. Tubulação de Sucção 1 ½. Tubulação de Elevação 1 ¼. Peso 32.0 Kg. Altura Manométrica Total-56 mts. A- 295mm B- 258mm C- 300mm D- 166mm E- 115mm F- 90mm G-140mm H-125mm I-65mm.	Uma	02
	Ilustração em anexo.		

Informo para os devidos fins, não existir neste almoxarifado estoque do material acima citado.

Flavio Farah Falcão
Coordenador Almoxarifado
ALERJ - Mat. 1420.342-8

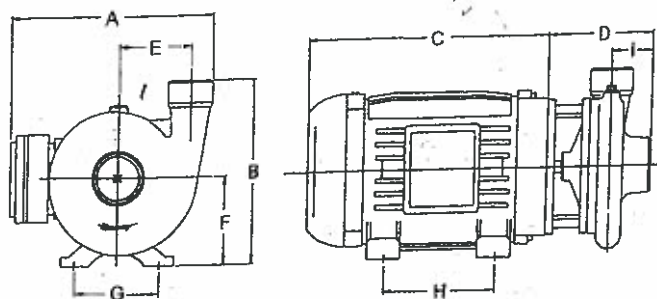

A- 295 mm

B- 258 mm

C- 300 mm

D- 166 mm

E- 115 mm

F- 90 mm

G- 140 mm

H- 125 mm

I- 65 mm

Informo para os devidos fins, não existir
neste almoxarifado estoque do material
acima citado.

Flavio Farah Falcão
Coordenador Almoxarifado
ALERJ - Mat.: 420.342-8

Departamento de Patrimônio
processo recebido as 15:42 hs
Em, 17 / 11 / 19
Almox. 414-821-2



Cof. 10/19

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA OFICINAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Bomba centrífuga serie CAM, padrão 645 JM, carcaça e intermediária em liga especial de alumínio sílico, de alta resistência á pressão e oxidação. Rotor- do tipo fechado, construído em liga especial de alumínio- sílico e fixadas por meio de chaveta, arruela e parafuso de fixação. Vedação do eixo- por selo mecânico- 0 1. ¼, tipo 21- conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do liquido até 80° C. Sucção 2". Elevação 2". Motor Elétrico modelo 614 TJM ou similar. Eixo protegido por bucha de bronze. Rotação 2 polos - 3500 rpm- 60HZ. Trifásica 220/380v. Grau de proteção: IP 55 (TFVE). Isolamento: Classe " F " . Potência: 5 CV.	Uma	03
	Ilustração em anexo.		

Informo para os devidos fins, não existir
neste almoxarifado estoque do material
acima citado.

Flavio Farah Falcão
Coordenador Almoxarifado
ALERJ - Mat.:420.342-8



Informo para os devidos fins, não existir
neste almoxarifado estoque do material
acima citado.

Flavio
Flavio Farah Falcão
Coordenador Almoxarifado
ALERJ - Mat.: 420.342-8